TOPGEAR®

ハーレー(キャンバスシステム車)用 シフトポジションインジケーター

SHIFT POSITION INDICATOR SPI-HD3 取扱説明書

特長

●コンパクト設計●LED表示で視認性が良い(ディマーセンサー搭載[自動調光機能])●シフトアップインジケーター搭載(任意で回転数を設定できるのでナラシ運転からオーバーレブ防止まで。設定値より回転が上ると青色LEDが点灯)●ハーレー(キャンバスシステム車)専用 ※適合車輌のみ

セット内容

●本体 x 1 ●ハーネス x 1 ●ハンドル取付キット(台座・ゴムシート・バンド x 各1)
●両面テープ 小 x 2(1mm厚・2mm厚 各1)※1枚は設定時の仮止め用としてご使用ください。
●取扱説明書(保証書付き)

注意事項

●本製品はハーレー(キャンバスシステム車)専用です。
●走行中クラッチを握ると入っているギア以外の表示が出ますが、故障ではありません。
●走行中は安全を第一に考え、前方不注意にならないようご使用ください。
●公道において使用される場合は、交通法規を守って運転してください。
●本製品の裏面はスイッチがありますので付属の両面テープを貼り水が入り込まないようにしてください。
●取付けの際は取扱説明書に沿って正しく取付けてください。取付け方法を間違えると火災・故障などの原因となります。
●本製品の使用により生じた故障・事故などの損害については、当社で一切責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。
●修理の際に生じる脱着工賃やその他諸費用につきましては、当社で一切責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。

配線図

バイクのサービスマニュアルを参考に接続してください。



ディマーセンサー
※周囲の明るさに応じてLEDの明るさを自動で調節します。

※1 車輌側の配線色はあくまでも一例です。必ずバイクのサービスマニュアルを参考に接続してください。
※2 トランスミッション後部(エキゾースト側)にあるニュートラルスイッチ線(白)に接続します。

※ECMまわりの各配線と本製品の各配線をハンダで接続後、絶縁テープ処理をしてください。エレクトロタップは絶対に使用しないでください。

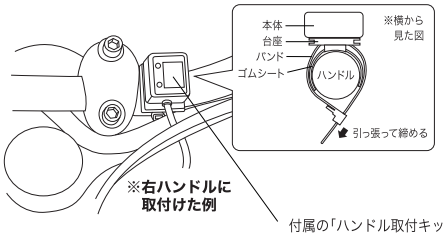

付属の「ハンドル取付キット」で図のように取付けます。

シフトアップインジケーターの設定

実際の走行時において、設定値より回転が上ると青色LEDが点灯します。

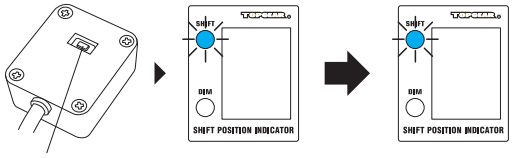

ギアがニュートラルであることを確認しエンジンを始動後、青色LEDが点滅するまで本体裏のボタンを**長押**します。

設定したい回転数まで上げて戻すと青色LEDが高速点滅し、セット完了です。
※設定の変更は何回でも可能です。

ギアポジションの設定

※ギアポジションの設定は十分に安全を確認してから作業用スタンドを使用し、必ずリアホイールを回転(空転)させて2000~3000rpmの安定した回転数で行ってください。
※実際の走行で設定される場合も十分注意して行ってください。
※「ドット点滅」から「数字の表示」に切り替わるのに若干時間がかかります。

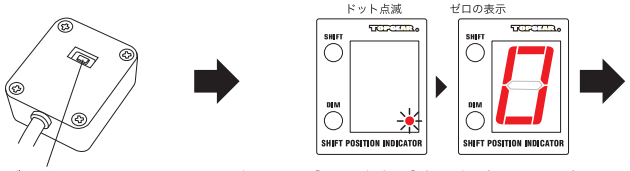

ギアがニュートラルであることを確認しエンジンを始動後、本体裏のボタンを**3回**押します。

「ドット点滅」→「ゼロの表示(ニュートラル)」になったらギアを**1速**に入れます。

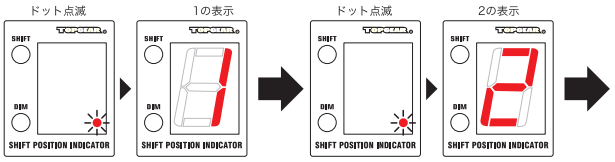

「ドット点滅」→「1の表示(1速)」になったらギアを**2速**に入れます。

「ドット点滅」→「2の表示(2速)」になったらギアを**3速**に入れます。

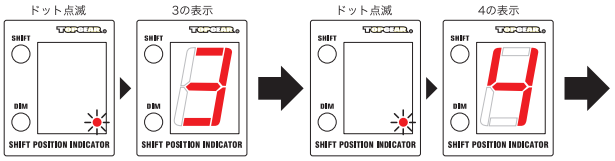

「ドット点滅」→「3の表示(3速)」になったらギアを**4速**に入れます。

「ドット点滅」→「4の表示(4速)」になったらギアを**5速**に入れます。

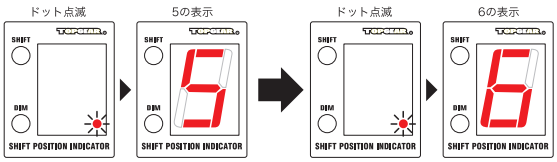

「ドット点滅」→「5の表示(5速)」になったらギアを**6速**に入れます。

※5速車の場合は、4速にシフトダウンして「4の表示」になったら完了です。

「ドット点滅」→「6の表示(6速)」になったら完了です。

※再設定をする場合は、一度エンジンを切り最初から行ってください。